

# Barra de sujeción en L acero inoxidable satinado, H. 1150 mm

Ref. 5071DS

Acero inoxidable satinado UltraSatin, modelo a la derecha

## DESCRIPCIÓN

**Barra de sujeción en L acero inoxidable satinado, H. 1150 mm - Ref. 5071DS**

Barra de sujeción en L Ø 32, para PMR. Modelo a la derecha. Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.

Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera. Dimensiones: 1 150 x 450 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.


Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de sujeción en L acero inoxidable satinado, H. 1150 mm - Ref. 5071DS**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Altura                       | 1 150 mm  |
| Longitud                     | 450 mm  |
| Distancia a pared            | 40 mm   |
| Acabado                      | Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin                                     |
| Normativas y certificaciones |  |
| Garantía                     |  |

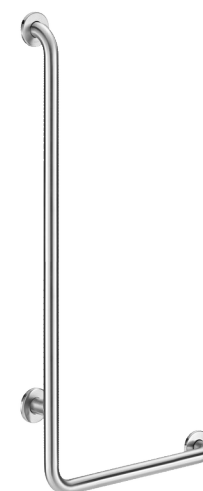

## VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testada con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa facilita la limpieza

