

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2739EPSKIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador EP Securitouch

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPSKIT

Barra de ducha con grifo mezclador monomando.
Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM.

- Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiquemaduras Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión (EP) con limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
Filtros y válvulas antirretorno.

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (réf. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPSKIT

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Profundidad	176 mm
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de temperatura



Securitouch : aislamiento antiescaldamiento



Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre

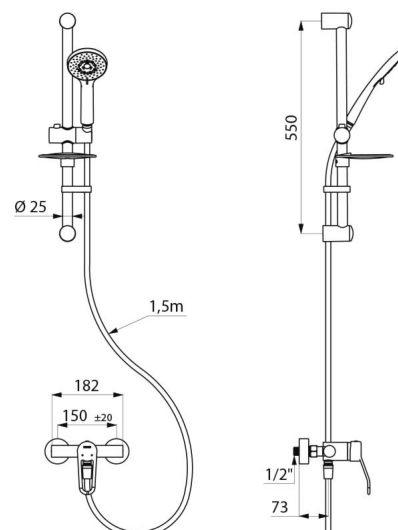



Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD