


Latiguillos flexibles PEX H3/8"

Ref. FLEXPEX2

M10x1 L.420 mm

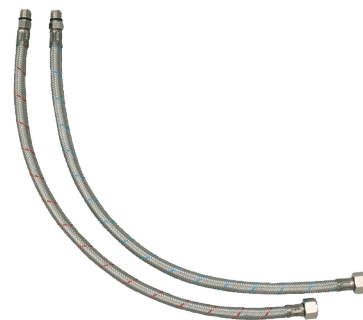

DESCRIPCIÓN

Latiguillos flexibles PEX H3/8" - Ref. FLEXPEX2

Latiguillos flexibles H3/8" M10x1 L.420 mm en acero inoxidable trenzado con núcleo de PEX Ø 6 para alimentación de las griferías sanitarias.

Resistentes a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima 90°C (65°C recomendados).

Presión máxima 10 bar.

Se suministran por 2 unidades.

VENTAJAS



PEX resistente a los choques térmicos/químicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latiguillos flexibles PEX H3/8" - Ref. FLEXPEX2

| | |
|----------|---------------------------|
| Racor | H3/8" |
| Longitud | 420 mm |
| Acabado | Acero inoxidable trenzado |

