

# Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble

Ref. H9612

Grifo mezclador termostático con mango de ducha extraíble

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble**  
- Ref. H9612

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
Perfectamente adaptado para bañeras de bebé.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.105 L.200.  
Mango de ducha extraíble con 2 chorros recto/efecto lluvia.  
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.  
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C.  
Con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.  
Cuerpo con interior liso.  
Caudal regulado a 4 l/min.  
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.100.  
Tubo de salida de agua mezclada de latón L.105.  
Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente, interior y exterior liso.  
Flexo con diámetro pequeño (interior Ø 6): bajo contenido de agua.  
Contrapeso específico.  
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Garantía 30 años.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Grifo mezcl. term. secuencial para lavabo con mango de ducha extraíble**  
- Ref. H9612


Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM secuencial Securitouch
Altura de la salida	105 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	4 l/min
Limitador de temperatura	40°C



## VENTAJAS

-  Secuencial: apertura/cierre en el agua fría
-  Higiene: sin válvula antirretorno
-  SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
-  Higiene: flexo transparente con interior liso

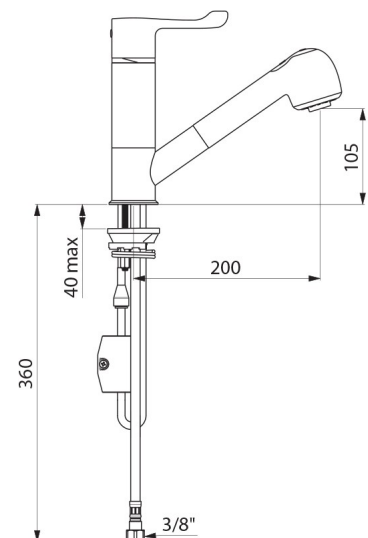



---

Acabado **Latón cromado**

---

Normativas y certificaciones



---

Garantía



---

Reparabilidad

