

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante acero inox brillo

Ref. 5441P

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante acero inox brillo - Ref. 5441P

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Ø 32 para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).

Dimensiones: 1160 x 500 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.


Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante acero inox brillo - Ref. 5441P

| | |
|------------------------------|---|
| Altura | 1160 mm |
| Longitud | 500 mm |
| Diámetro | Ø 32 |
| Distancia a pared | 40 mm |
| Acabado | Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía |  |

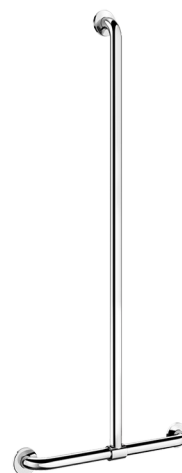

VENTAJAS



Colocación de la barra vertical regulable



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testada con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio reducido

