

Barra de ducha de esquina con barra deslizante Nylon blanco antibact.

Ref. 5481N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

DESCRIPCIÓN

Barra de ducha de esquina con barra deslizante Nylon blanco antibact. - Ref. 5481N

Barra de apoyo de esquina 2 paredes con barra vertical deslizante Ø 32, para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Puede equiparse con un asiento de ducha suspendido (a pedir por separado).

Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede

colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla

a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).

Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 1 150 x 750 x 750 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de ducha de esquina con barra deslizante Nylon blanco antibact. - Ref. 5481N

Altura	1 150 mm
Longitud	750 mm
Ancho	750 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	38 mm
Espesor	Nylon: 3,5 mm ; Acero inoxidable: 2 mm



VENTAJAS



Colocación de la barra vertical regulable




Tratamiento antibacteriano NylonClean



Testada con más de 200 kg



Distancia de 38 mm: espacio reducido

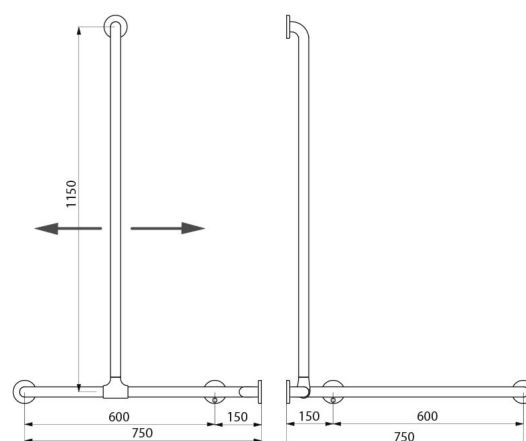

Acabado Nylon antibacteriano HR brillo blanco

Normativas y certificaciones



Garantía

