

# Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo

Ref. 2640

Grifo mezclador monomando secuencial caño orientable/fijo L.120



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo - Ref. 2640**

Grifo mezclador de lavabo mural monomando secuencial.  
 Grifo mezclador monomando secuencial: apertura y cierre en el agua fría con una amplitud de 70°.  
 Grifo mezclador mural con caño orientable por la parte inferior L.120 con salida BIOSAFE higiénica.  
 Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Posibilidad de hacer que el caño sea fijo con sencillez.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Cuerpo y caño con pequeños tubos con interior liso y muy poca capacidad de agua, para limitar los nichos bacterianos.  
 La velocidad del agua en los pequeños tubos limita el desarrollo del biofilm.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.  
 Caudal regulado a 4 l/min.  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiène L.150.  
 Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.  
 Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del plano del lavabo.  
 Grifo mezclador monomando secuencial particularmente adaptados para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad no medicalizadas, hospitales y clínicas.  
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo - Ref. 2640**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Racor                        | M1/2"  |
| Tecnología                   | Grifo mezclador monomando secuencial Securitouch |
| Longitud del caño            | 120 mm   |
| Caudal                       | 4 l/min  |
| Acabado                      | Latón cromado                                    |
| Normativas y certificaciones |  |

## VENTAJAS

- Secuencial: apertura y cierre en agua fría
- Choque térmico sin desmontar la maneta
- Higiene máxima: control del biofilm
- Posibilidad de hacer el caño fijo u orientable

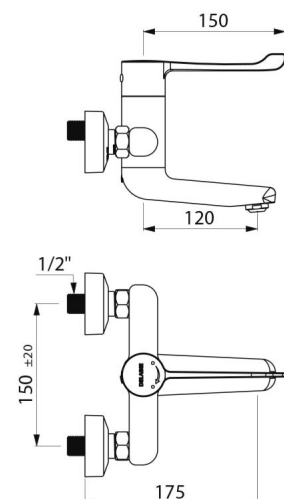

---

Garantía

**30**  
AÑOS  
GARANTÍA

---

Reparabilidad

**50**  
AÑOS  
REPARABILIDAD

---