

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero **SECURITHERM**

Ref. H96201

Grifo mezclador termostático secuencial H.160 L.140

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM - Ref. H96201

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM.
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
 Grifo mezclador de un solo orificio con caño curvo H.160 L.140 equipado con un rompechorros sin retención de agua ni resto de impurezas, resistente a los choques térmicos.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 Cartucho termostático secuencial antical para ajuste del caudal y temperatura.
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
 Posibilidad de realizar choques térmicos y químicos.
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
 Caudal regulado a 9 l/min.
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.146.
 Sin tirador y sin válvula.
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Garantía 30 años.
 Modelo disponible con tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM - Ref. H96201

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentación | 3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador termostático secuencial |
| Altura de la salida | 160 mm |
| Longitud del caño | 140 mm |
| Caudal | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |



VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría




Higiene máxima: ausencia de válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Termostática: estabilidad de la temperatura total

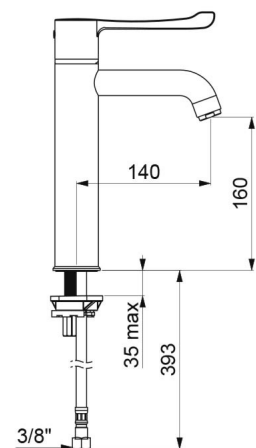

Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD
