


# Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX 3 WC

Ref. 763BOX

Para fluxor temporizado para inodoro - Kit 1/2

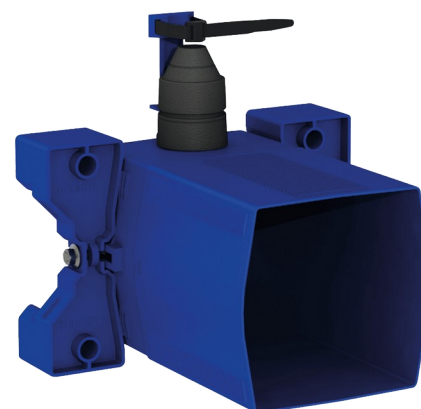

## DESCRIPCIÓN

Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX 3 WC - Ref. 763BOX

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:  
 Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.  
 Compatible con fluxor temporizado para inodoro.  
 Marco con junta de estanqueidad.  
 Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.  
 Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).  
 Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).  
 Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».  
 Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y cartucho integrados y accesibles desde la parte delantera.  
 Protección antisifónica en el interior de la caja.  
 Purga de la red protegida sin elemento sensible.  
 Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.  
 Garantía 30 años.  
 A pedir junto con las placas de control con las referencias 763000, 763040, 763041 o 763030.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX 3 WC - Ref. 763BOX

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/4"                                                                                                                                                                   |
| Tecnología                   | Temporizada                                                                                                                                                             |
| Altura                       | 150 mm                                                                                                                                                                  |
| Profundidad                  | 93 a 190 mm                                                                                                                                                             |
| Ancho                        | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |

## VENTAJAS



Fácil instalación empotrada



Caja 100% estanca



Adaptable al grosor del tabique

