

# Grifo mezclador term. secuencial de fregadero **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H9625

Grifo mezclador termostático secuencial desmontable H.160 L.140

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador term. secuencial de fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9625**

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM sobre repisa.  
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
 BIOCLIP: grifo mezclador fácilmente desmontable para su limpieza y desinfección.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Grifo mezclador con caño curvo H.160 L.140 con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.  
 Cartucho termostático antical secuencial para control monomando de caudal y temperatura.  
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura activado a 40°C.  
 Posibilidad de realizar choques térmico y químico.  
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.  
 Caudal de 9 l/min a 3 bar.  
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.  
 Sin tirador y sin válvula.  
 Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.  
 Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Grifo mezclador term. secuencial de fregadero SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9625**

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial desmontable
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí



## VENTAJAS

-  Higiene máxima : sin válvula antirretorno
-  Higiene : desmontable para limpieza interna
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría

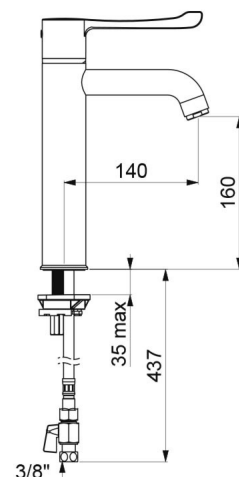

---

Acabado

Latón cromado

---

Garantía

**30**  
AÑOS  
GARANTÍA

---

Reparabilidad

**50**  
AÑOS  
REPARABILIDAD

---