

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H9605

Grifo mezclador termostático de un orificio secuencial H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2024: 453,32 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9605

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM sobre repisa.
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 BIOCLIP: grifo mezclador fácilmente desmontable para su limpieza y desinfección.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Grifo mezclador con caño curvo H.95 L.120 con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.
 Cartucho termostático antical secuencial para control monomando de caudal y temperatura.
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura activado a 40°C.
 Posibilidad de realizar choques térmico y químico.
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
 Sin tirador y sin válvula.
 Latiguillos flexibles de PEX F3/8" suministrados con llaves de corte de latón cromado.
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.
 Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9605

Racor	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM BIOCLIP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SÍ



VENTAJAS

-  Higiene máxima : sin válvula antirretorno
-  Higiene : desmontable para limpieza interna
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría

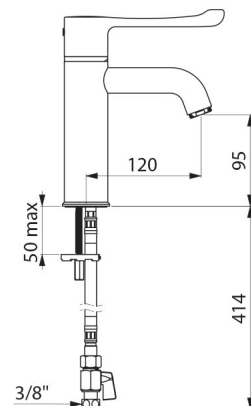

Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	     
Garantía	
Reparabilidad	