

Barra de ducha de esquina Acero inox satinado

Ref. 5100DS

Acero inox satinado UltraSatin, modelo a la derecha

PVP indicativo sin IVA España 2024: 334,96 €

DESCRIPCIÓN

Barra de ducha de esquina Acero inox satinado - Ref. 5100DS

Barra de sujeción de esquina 2 paredes con barra vertical \varnothing 32, para PMR. Modelo a la derecha.

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.

Dimensiones : 1 265 x 560 x 660 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin.

cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible

(procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, \varnothing 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.


Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de ducha de esquina Acero inox satinado - Ref. 5100DS

| | |
|------------------------------|---|
| Altura | 1 265 mm |
| Longitud | 660 mm |
| Ancho | 560 mm |
| Diámetro | \varnothing 32 |
| Distancia a pared | 40 mm |
| Acabado | Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía |  |

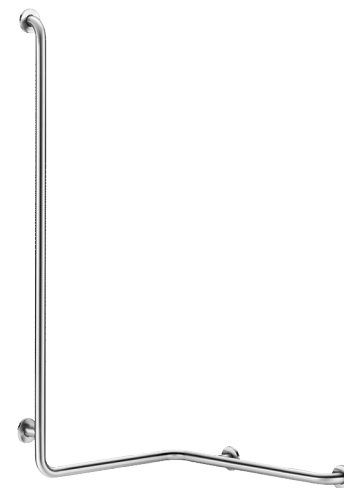

VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil de limpiar

