

Barra de sujeción en T, Ø 32

Ref. 5440S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

PVP indicativo sin IVA España 2024: 220,57 €

DESCRIPCIÓN

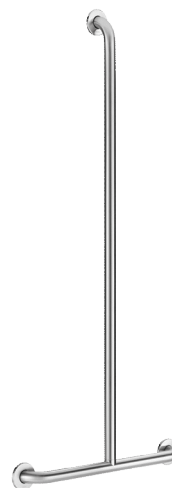
Barra de sujeción en T, Ø 32 - Ref. 5440S

Barra de sujeción en T Ø 32 para PMR.
Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.
Dimensiones: 1150 x 500 mm.
Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.
Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en T, Ø 32 - Ref. 5440S

| | |
|------------------------------|---|
| Altura | 1 150 mm |
| Longitud | 500 mm |
| Distancia a pared | 40 mm |
| Acabado | Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía |  |



VENTAJAS

-  Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana
-  Testado con más de 200 kg
-  Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo
-  UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

