

Barra de ducha de esquina 2 paredes Nylon blanco antibacteriano

Ref. 5121N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

PVP indicativo sin IVA España 2025: 236,69 €

DESCRIPCIÓN

Barra de ducha de esquina 2 paredes Nylon blanco antibacteriano - Ref. 5121N

Barra de apoyo de esquina 2 paredes Ø 32, para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo de esquina y de sujeción para inodoro, ducha o bañera.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha, y la entrada y salida de la bañera.

En los inodoros con cisterna empotrada o de descarga directa, ayuda a desplazarse en silla de ruedas hasta el inodoro.

Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Puede equiparse con un asiento de ducha suspendido (a pedir por separado). Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 750 x 750 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra de ducha de esquina con garantía de 30 años. Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de ducha de esquina 2 paredes Nylon blanco antibacteriano - Ref. 5121N

| | |
|-------------------|--|
| Longitud | 750 mm |
| Ancho | 750 mm |
| Diámetro | Ø 32 |
| Distancia a pared | 38 mm |
| Espesor | Nylon: 3,5 mm ; Acero inoxidable: 2 mm |
| Acabado | Nylon antibacteriano HR brillo blanco |

Normativas y certificaciones



VENTAJAS



Tratamiento antibacteriano NylonClean




Testada con más de 200 kg



Distancia de 38 mm: espacio reducido



Resistencia a los productos químicos y detergentes

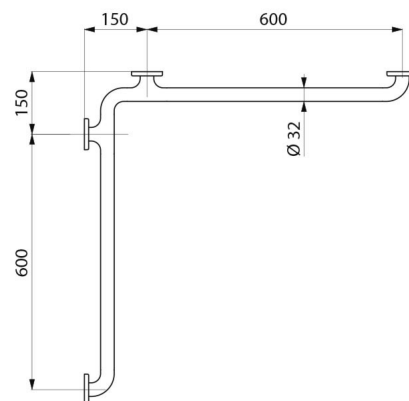

Garantía

