

# Grifo mezclador de lavabo termostático secuencial mural **SECURITHERM**

Ref. H9610S

Grifo mezclador termostático secuencial mural

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 414,71 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de lavabo termostático secuencial mural SECURITHERM - Ref. H9610S**

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM mural.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Grifo mezclador mural suministrado con 1 caño desechable desmontable en Hostaform® reciclable L.125.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.  
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.  
Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.  
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.  
Caudal regulado a 7 l/min.  
Cuerpo de latón cromado.  
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.146.  
Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos estándares M1/2" M3/4".  
Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Grifo mezclador de lavabo termostático secuencial mural SECURITHERM - Ref. H9610S**

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador secuencial SECURITHERM Securitouch
Altura	141 mm
Ancho	184 mm
Longitud del caño	185 mm
Caudal	7 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



## VENTAJAS

-  Secuencial: apertura y cierre en el agua fría
-  Higiene: ausencia de válvula antirretorno
-  Caño desmontable: limita los nichos bacterianos
-  SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima

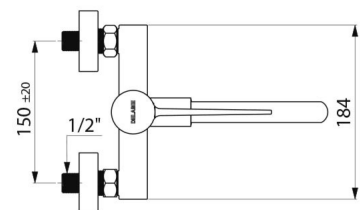

---

Normativas y  
certificaciones



---

Garantía

