

# Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP

Ref. 20871T3

Grifo mezclador alto infrarrojo con caño orientable desechable

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 548,70 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20871T3**

Grifo mezclador electrónico de fregadero.  
Grifo mezclador con caño alto orientable desmontable BIOCLIP H.300.  
Grifo mezclador suministrado con 1 caño desmontable desechable en Hostaform® reciclable L.180 Ø 22.  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador 230/12V.  
Cuerpo y caño con interior (limitan los nichos bacterianos).  
Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanque en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).  
Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Cuerpo de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.  
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.  
Grifo mezclador electrónico conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
Grifo mezclador electrónico adaptado para los establecimientos de salud, hospitales y clínicas.  
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con garantía 30 años.  
Posibilidad de dos modos de cierre:  
Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático,  
Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.  
Posibilidad de realizar un choque térmico.  
En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20871T3**

Alimentación	Alimentación a red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Grifo mezclador electrónico
Altura	420 mm
Altura de la salida	300 mm
Longitud del caño	180 mm



## VENTAJAS



Descarga automática antiproliferación bacteriana




Higiene: caño desmontable para limpieza interna





Higiene: interior liso para limitar las bacterias

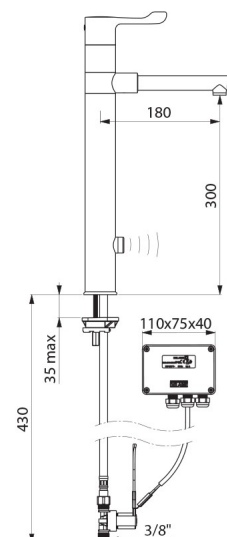

Ahorro de agua: fraccionamiento del uso



Caudal	9 l/min a 3 bar
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	