

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2739EPKIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador EP Securitouch

PVP indicativo sin IVA España 2024: 397,93 €



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPKIT

Barra de ducha con grifo mezclador monomando.
 Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM.

- Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.
 Seguridad antiquemaduras: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).
 Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal de la red.
 Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.
 Caudal regulado a 9 l/min.
 Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.
 Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
 Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Filtros y válvulas antirretorno.

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador con 30 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPKIT

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Profundidad	188 mm
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS 

VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de temperatura



Securitouch: aislamiento térmico antiescaldamiento



Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre

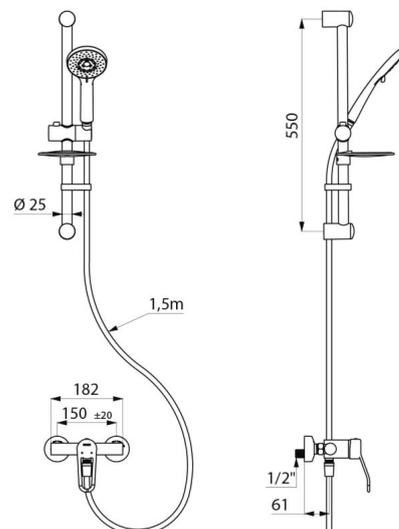

Garantía

