

Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM

Ref. H9630SKIT

Columna de ducha con grifo mezcl. term. sin válvula antirretorno

PVP indicativo sin IVA España 2025: 415,14 €

DESCRIPCIÓN

Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630SKIT

Columna de ducha con grifo mezclador termostático secuencial.
Columna de ducha con grifo mezclador de ducha termostático secuencial. SECURITHERM.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático secuencial antical.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura bloqueado a 39°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.
Salida de ducha por la parte inferior M1/2".
Grifo mezclador mural con racores excéntricos estándar M1/2" M3/4".
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630SKIT

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostática secuencial Securitouch
Profundidad	175 mm
Longitud	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS

-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría
-  Máxima higiene : sin válvula antirretorno
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Termostática: estabilidad total de la temperatura

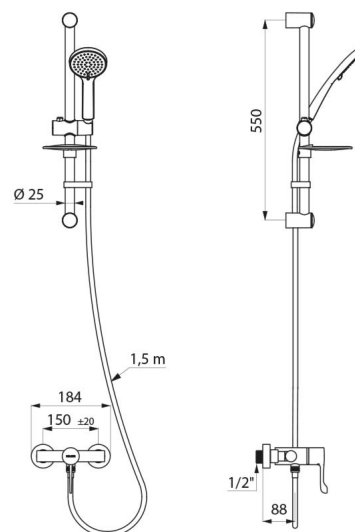



Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD