

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo **SECURITHERM**

Ref. H96001

Grifo mezclador monomando termostático secuencial H.95 L.120

PVP indicativo sin IVA España 2025: 321,30 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H96001

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM sobre repisa.
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
 Grifo mezclador monomando con caño curvo A.95 L.120 equipado con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 Cartucho termostático secuencial antical para regulación monomando de caudal y de temperatura.
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
 Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar..
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.
 Sin tirador y sin válvula.
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
 Garantía 30 años.
 Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM - Ref. H96001


Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador secuencial SECURITHERM Securitouch
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí



VENTAJAS

-  Secuencial: apertura y cierre en el agua fría
-  Higiene máxima: ausencia de válvula antirretorno
-  SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
-  Securitouch: aislamiento térmico

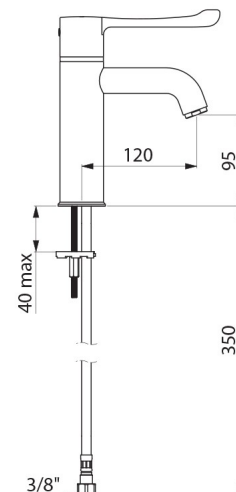



Acabado **Latón cromado**

Normativas y certificaciones



Garantía



Reparabilidad

