

# Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H96051

Grifo mezclador termostático secuencial H.95 L.120

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 422,54 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H96051**

Grifo mezclador de lavabo termostático SECURITHERM sobre repisa.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
BIOCLIP: grifo mezclador fácilmente desmontable para su limpieza y desinfección.

Protección antiestancamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiestancamiento Securitouch.

Grifo mezclador con caño curvo H.95 L.120 con rompechorro higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación monomando de caudal y de temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Posibilidad de realizar choques térmico y químico.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.146.

Sin tirador y sin válvula.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador garantía 30 años.

Modelo disponible en la versión con tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador termostático secuencial de lavabo SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H96051**

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM BIOCLIP secuencial Securitouch
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



## VENTAJAS



Higiene máxima : sin válvula antirretorno




Higiene : desmontable para limpieza interna



SECURITHERM : protección antiestancamiento óptima



Secuencial : apertura/cierre en el agua fría

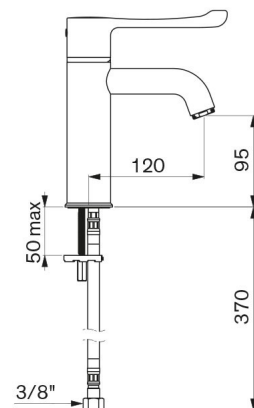

---

Normativas y certificaciones



---

Garantía



---

Reparabilidad

