

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792504

Termostático electrónico a red

PVP indicativo sin IVA España 2024: 1 189,97 €



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792504





Panel de ducha termostático electrónico:
 Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.
 Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".
 Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Se puede realizar un choque térmico.
 Alimentación a red 230/6 V.
 Se activa cuando se pressiona el sensor eléctrico.
 Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Caudal de 6 l/min a 3 bar ajustable. chorro efecto lluvia comfortable.
 Rociador de ducha ROUND cromado y antivandálico.
 Repisa para jabón integrada.
 Fijaciones ocultas.
 Filtros y válvulas antirretorno.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792504

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónico
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable

VENTAJAS

-  Ahorro máximo de agua del 80 %
-  Purga automática antiproliferación bacteriana
-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría

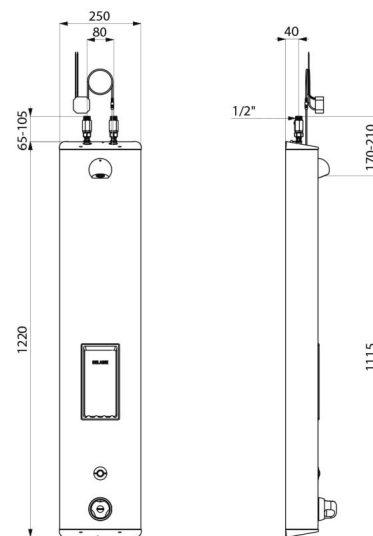

Normativas y
certificaciones



Garantía

