

# Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP

Ref. 20870T1

Grifo mezclador infrarrojo con caño orientable de acero inoxidable

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 601,82 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20870T1**

Grifo mezclador electrónico de lavabo de repisa.  
Grifo mezclador electrónico con caño alto orientable desmontable BIOCLIP H.160.  
Grifo mezclador suministrado con 2 caños desmontables de acero inoxidable L.183 Ø 28.  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador 230/12V.  
Cuerpo y caño con interior liso (para limitar los nichos bacterianos).  
Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se quede estancada en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).  
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Cuerpo de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.  
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.  
Conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con garantía 30 años.  
Posibilidad de dos modos de cierre:  
Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático;  
Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.  
En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20870T1**

Alimentación	Alimentación a red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Grifo mezclador electrónico
Altura	280 mm
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	183 mm



## VENTAJAS



Descarga automática  
antiproliferación bacteriana




Higiene: caño desmontable para  
limpieza interna



Higiene: interior liso para limitar las  
bacterias



Ahorro de agua: fraccionamiento del  
uso

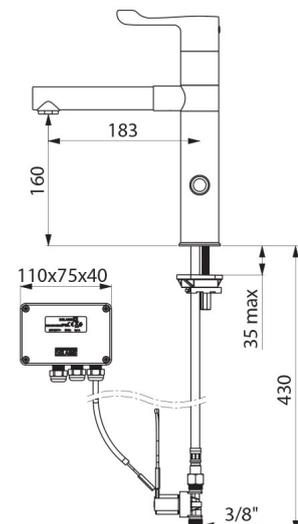

Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	
Reparabilidad	