

Panel de ducha de aluminio con grifo mezclador secuencial SECURITHERM

Ref. H9635

Termostático secuencial

PVP indicativo sin IVA España 2025: 747,48 €

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha de aluminio con grifo mezclador secuencial SECURITHERM - Ref. H9635

Panel de ducha SECURITHERM de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM (no temporizado).
Temperatura ajustable: agua fría hasta 39°C.
Limitador de temperatura bloqueado a 39°C, ajustable.
Protección antiescaldamiento: cierre automático en caso de corte del agua fría.
Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Caudal de 9 l/min a 3 bar.
Mango de ducha deslizante sobre barra cromada con flexo desmontable mediante racor rápido STOP.
Maneta Hygiène L.100.
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
Fijaciones ocultas.
Filtros.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha de aluminio con grifo mezclador secuencial SECURITHERM - Ref. H9635

Alimentación	Oculta mediante latiguillos flexibles M1/2"
Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático secuencial
Altura	1045 mm
Ancho	210 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	



VENTAJAS



Secuencial : apertura/cierre en el agua fría




Ausencia de válvula antirretorno en las entradas



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Termostático : estabilidad de temperatura total

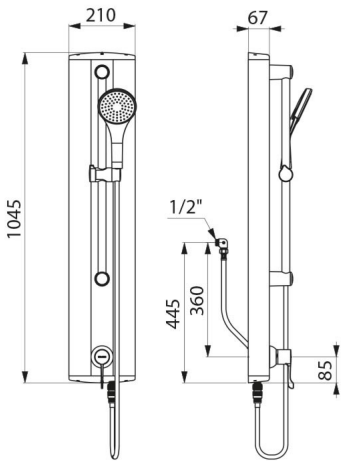

Reparabilidad

