

# Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante acero inox brillo

Ref. 5441P

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 287,38 €**

## DESCRIPCIÓN

**Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante acero inox brillo - Ref. 5441P**

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Ø 32 para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).

Dimensiones: 1160 x 500 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.


Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.


Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante acero inox brillo - Ref. 5441P**

Altura	1160 mm
Longitud	500 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

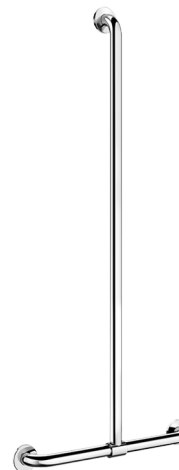

## VENTAJAS



Colocación de la barra vertical regulable



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testada con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio reducido

