


# Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante

Ref. 5441S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

PVP indicativo sin IVA España 2025: 273,00 €

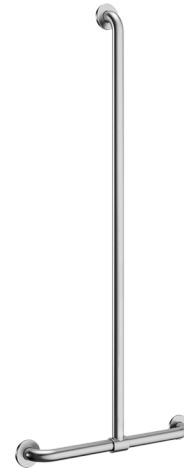

## DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante - Ref. 5441S

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Ø 32 para PMR.  
 Sirve como barra de apoyo y de sujeción.  
 Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.  
 Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.  
 Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).

Dimensiones : 1 160 x 500 mm.  
 Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.  
 Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.  
 Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:  
 El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.  
 Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.  
 Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.  
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.  
 Testada con más de 200 kg.  
 Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.  
 Barra con garantía de 30 años.  
 Marcado CE.

## VENTAJAS



Colocación de la barra vertical regulable



Acero inoxidable: tratamiento antibacteriano




Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm entre la barra y la pared

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante - Ref. 5441S

Altura	1 160 mm
Longitud	500 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	
Garantía	