

Barra de ducha de esquina con barra deslizante Nylon blanco antibact.

Ref. 5481N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

PVP indicativo sin IVA España 2025: 414,64 €

DESCRIPCIÓN

Barra de ducha de esquina con barra deslizante Nylon blanco antibact. - Ref. 5481N

Barra de apoyo de esquina 2 paredes con barra vertical deslizante Ø 32, para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Puede equiparse con un asiento de ducha suspendido (a pedir por separado).

Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede

colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla

a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).

Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 1 150 x 750 x 750 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de ducha de esquina con barra deslizante Nylon blanco antibact. - Ref. 5481N

Altura	1 150 mm
Longitud	750 mm
Ancho	750 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	38 mm
Espesor	Nylon: 3,5 mm ; Acero inoxidable: 2 mm



VENTAJAS



Colocación de la barra vertical regulable




Tratamiento antibacteriano NylonClean



Testada con más de 200 kg



Distancia de 38 mm: espacio reducido

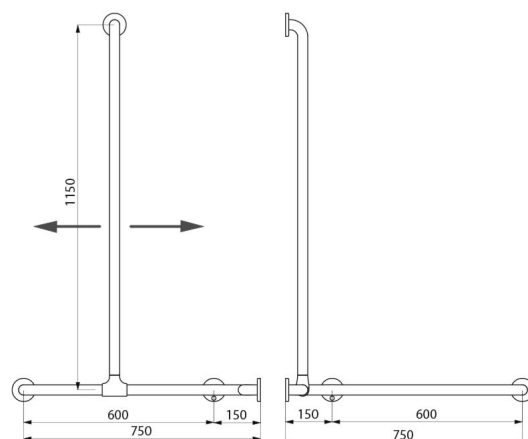

Acabado	Nylon antibacteriano HR brillo blanco
Normativas y certificaciones	 
Garantía	