

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714916

Piles, thermostatique, diffuseur antitartre

Prix public indicatif HT France 2024 : 381,78 €

DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714916

Colonne de douche automatique et thermostatique SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2 :

Alimentation encastrée.

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.

Structure extra-plate avec fixations invisibles.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Filtres et clapets antiretour accessibles.

Robinetts d'arrêt intégrés.

Raccordements M1/2" encastrés.

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

La technologie SECURITHERM :

Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.

Réglage de la température par l'installateur.

Température stable, pré-réglée à 38°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

A commander avec la référence de nourriture 714612.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714916

Alimentation	Piles CR123 Lithium 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1020 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	70 mm



AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne






Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

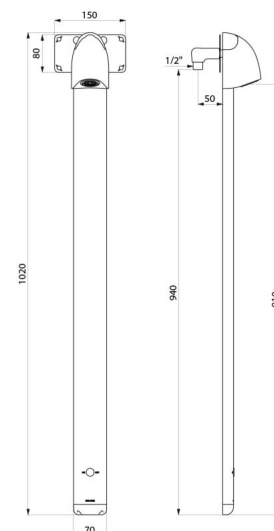

Formes fuyantes, fixations invisibles



Débit	6 l/min
Finition	Aluminium
Normes	ACS   
Garantie	