

Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP

Ref. 2820LEP

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta
Hygiene

PVP indicativo sin IVA España 2025: 384,89 €

DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP -
Ref. 2820LEP**

Grifo mezclador monomando de lavabo con equilibrado de presión de repisa.
Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable
para su limpieza y desinfección.

Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE
higiénica.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de
temperatura máxima preajustado.

Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta
y sin cortar la alimentación en agua fría.

Protección antiescaldamiento total: caudal de agua caliente restringido si se
corta el agua fría (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y
de caudal en la red.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento con maneta Hygiene L.150.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" y llaves de corte.

Filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM
especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta
el AF



Higiene: desmontable para limpieza
interna



Higiene: interior liso para limitar las
bacterias




EP: limita las variaciones de
temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP BIOCLIP -
Ref. 2820LEP**

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP BIOCLIP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

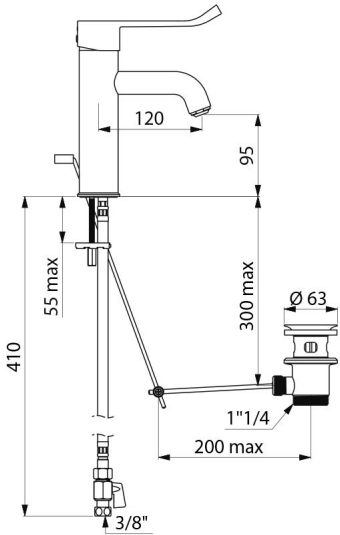



Normativas y
certificaciones



Garantía



Reparabilidad

