

# Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2521TEP

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 188,81 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521TEP**





Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.  
Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.  
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado.  
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).  
Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.  
Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar.  
Accionamiento con maneta recta.  
Sin tirador, sin válvula de desagüe.  
Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antiretorno.  
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.  
Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521TEP**

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SI
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	     
Garantía	

## VENTAJAS

-  Caudal de AC restringido si se corta el AF
-  EP: limita las variaciones de presión
-  Higiene: salida BIOSAFE higiénica
-  Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre

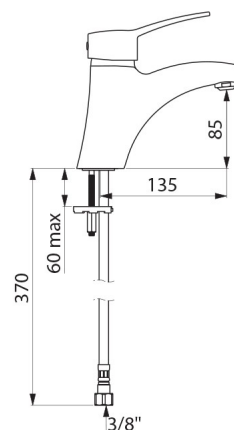

---

Reparabilidad

