

# Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero **SECURITHERM**

Ref. H96201

Grifo mezclador termostático secuencial H.160 L.140

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 336,60 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM - Ref. H96201**

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM.  
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
 Grifo mezclador de un solo orificio con caño curvo H.160 L.140 equipado con un rompechorros sin retención de agua ni resto de impurezas, resistente a los choques térmicos.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
 Cartucho termostático secuencial antical para ajuste del caudal y temperatura.  
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.  
 Posibilidad de realizar choques térmicos y químicos.  
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.  
 Caudal regulado a 9 l/min.  
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.146.  
 Sin tirador y sin válvula.  
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Garantía 30 años.  
 Modelo disponible con tubos de cobre.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Grifo mezclador termostático secuencial para fregadero SECURITHERM - Ref. H96201**

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial
Altura de la salida	160 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



## VENTAJAS

-  Secuencial: apertura/cierre en el agua fría
-  Higiene máxima: ausencia de válvula antirretorno
-  SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
-  Termostática: estabilidad de la temperatura total

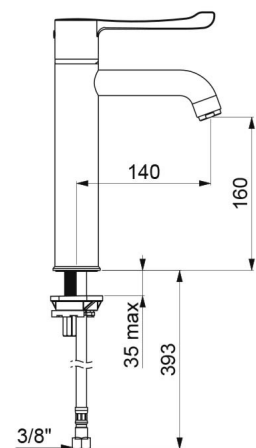

---

Garantía

**30**  
AÑOS  
GARANTÍA

---

Reparabilidad

**50**  
AÑOS  
REPARABILIDAD

---