


Placa de control TEMPOMATIC 4 para urinario

Ref. 430036

Fluxor electrónico a pilas para empotrar- Para urinarios

PVP indicativo sin IVA España 2024: 413,00 €

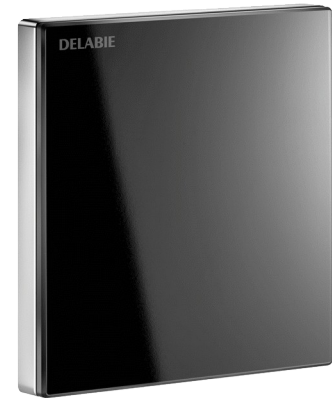

DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOMATIC 4 para urinario - Ref. 430036

Fluxor electrónico TEMPOMATIC 4 H1/2", kit 2/2:
 Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.
 Electroválvula para abrir y cerrar el suministro de agua.
 Placa de control con acabado de vidrio negro antigolpes virocerámica 145 x 145 mm con electrónica integrada.
 Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
 Activación después de detectar 10 segundos de presencia.
 3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).
 Modo afluencia (exclusividad DELABIE):
 - Descarga corta después de cada usuario.
 - Descarga adicional al final del período de afluencia.
 Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso: evita el desifonamiento.
 Caudal preajustado en 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.
 Fluxor TEMPOMATIC 4 H1/2" resistente a las aguas grises y al agua de mar.
 Instalación en caja de empotramiento estanca con marco con junta de estanqueidad, filtro y llave de corte.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 A pedir con la referencia del bastidor 543006 para urinarios Ø35, 543006D para urinarios con latiguillo flexible 1/2" o con caja de empotramiento 430PBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOMATIC 4 para urinario - Ref. 430036

Alimentación	A pilas 6 V
Tecnología	Electrónica
Longitud	145 mm
Ancho	145 mm
Acabado	Placa de vidrio templado negro antigolpes vitrocerámica
Normativas y certificaciones	    
Garantía	

VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



3 programas de descarga y modo afluencia



Descarga periódica higiénica



Alimentación a pilas 123 de litio 6V

