

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro

Ref. 464PBOX

A pilas, Kit 1/2

PVP indicativo sin IVA España 2025: 160,18 €




DESCRIPCIÓN


Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro - Ref. 464PBOX

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:
 Para fluxores de descarga directa sin cisterna por conexión directa a la canalización.
 Compatible con fluxor electrónico para inodoro.
 Compatible para alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.
 Marco con junta de estanqueidad.
 Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.
 Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).
 Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).
 Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».
 Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y electrónica integrados y accesibles desde la parte delantera.
 Protección antisifónica en el interior de la caja.
 Purga de la red protegida sin elemento sensible.
 Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
 Garantía 30 años.
 A pedir junto con las placas de control con las referencias 464006, 464056, 465006 o 465056.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro - Ref. 464PBOX

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | H3/4" |
| Tecnología | Electrónica y temporizada |
| Altura | 150 mm |
| Profundidad | 93 a 190 mm |
| Ancho | 225 mm |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía |  |

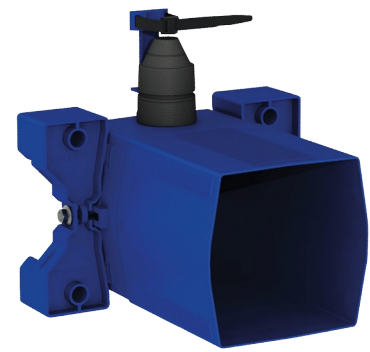

VENTAJAS



Fácil instalación empotrada



Caja 100% estanca



Adaptable al grosor del tabique



Compatibilidad con pilas de litio de 6V

