


# Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro

Ref. 464PBOX

A pilas, Kit 1/2

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 155,52 €**

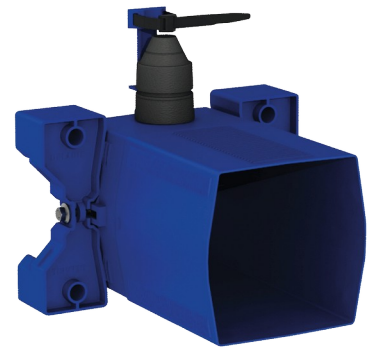




## DESCRIPCIÓN

**Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro - Ref. 464PBOX**





Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:  
 Para fluxores de descarga directa sin cisterna por conexión directa a la canalización.  
 Compatible con fluxor electrónico para inodoro.  
 Compatible para alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.  
 Marco con junta de estanqueidad.  
 Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.  
 Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).  
 Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).  
 Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».  
 Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y electrónica integrados y accesibles desde la parte delantera.  
 Protección antisifónica en el interior de la caja.  
 Purga de la red protegida sin elemento sensible.  
 Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.  
 Garantía 30 años.  
 A pedir junto con las placas de control con las referencias 464006, 464056, 465006 o 465056.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro - Ref. 464PBOX**

Racor	H3/4"
Tecnología	Electrónica y temporizada
Altura	150 mm
Profundidad	93 a 190 mm
Ancho	225 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

## VENTAJAS

- 
Fácil instalación empotrada
- 
Caja 100% estanca
- 
Adaptable al grosor del tabique
- 
Compatibilidad con pilas de litio de 6V

