

# Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM

Ref. 9630

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida inferior

PVP indicativo sin IVA España 2025: 290,70 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. 9630

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.  
Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.  
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.  
Posibilidad de realizar un choque térmico.  
Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.  
Salida de ducha por la parte inferior M1/2".  
Grifo mezclador sin racores y con filtros integrados en las entradas H3/4".  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).  
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. 9630

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tecnología                   | Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch |
| Longitud                     | 184 mm                                                          |
| Caudal                       | 9 l/min a 3 bar                                                 |
| Limitador de temperatura     | Sí                                                              |
| Acabado                      | Latón cromado                                                   |
| Normativas y certificaciones | ACS WRAS NSF ISO CE EBC                                         |
| Garantía                     | 30 años                                                         |



## VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en agua fría




Higiene máxima: sin válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Termostático: estabilidad total de la temperatura

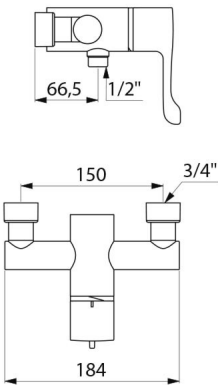

---

Reparabilidad

---

