

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445253

Secteur

## DESCRIPTION

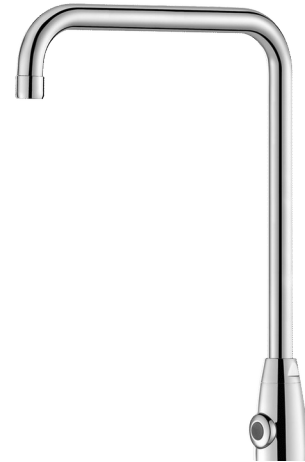
### Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Robinet de lavabo électronique sur vasque :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes  
toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2  
tiges Inox.  
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches  
bactériennes).  
Bec démontable pour nettoyage.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Deux modes de fermeture :  
Mode standard : écoulement temporisé, fermeture  
automatique.  
Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min  
d'écoulement.  
Possibilité de réaliser un choc thermique.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS  CE
Garantie	



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 85 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Plusieurs modes de fermeture disponibles
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

