

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2739EPSHYG

Kit de ducha con grifo mezclador mural monomando



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPSHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador mural monomando.
 Kit de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM con dispositivo de autovaciado:

- Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).
 Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.
 Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.
 Caudal regulado a 9 l/min.
 Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.
 Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
 Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
 Filtros y válvulas antirretorno.

- Mango de ducha cromado (ref. 813) con flexo (ref. 836T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
- Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPSHYG

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Profundidad	176 mm
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS 

VENTAJAS

-  Caudal de AC restringido si se corta el AF
-  EP: limita las variaciones de temperatura
-  Securitouch: aislamiento antiescaldamiento
-  Higiene máxima: poca capacidad de agua

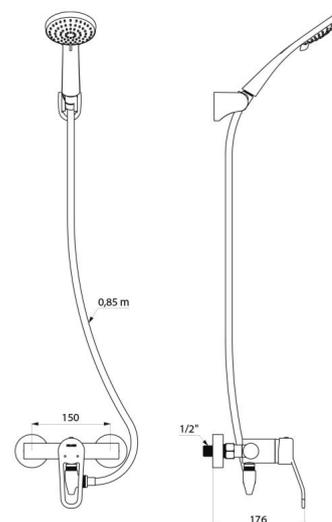

Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD
