

# Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP

Ref. 20871T3

Grifo mezclador alto infrarrojo con caño orientable desechable

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 565,18 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20871T3**

Grifo mezclador electrónico de fregadero.  
 Grifo mezclador con caño alto orientable desmontable BIOCLIP H.300.  
 Grifo mezclador suministrado con 1 caño desmontable desechable en Hostaform® reciclable L.180 Ø 22.  
 Caja de control electrónica IP65 independiente.  
 Alimentación a red con transformador 230/12V.  
 Cuerpo y caño con interior (limitan los nichos bacterianos).  
 Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanque en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).  
 Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
 Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
 Cuerpo de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.  
 Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.  
 Grifo mezclador electrónico conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
 Grifo mezclador electrónico adaptado para los establecimientos de salud, hospitales y clínicas.  
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador con garantía 30 años.  
 Posibilidad de dos modos de cierre:  
 Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático,  
 Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico.  
 En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20871T3**

Alimentación	Alimentación a red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Grifo mezclador electrónico
Altura	420 mm
Altura de la salida	300 mm
Longitud del caño	180 mm



## VENTAJAS

-  Descarga automática antiproliferación bacteriana
-  Higiene: caño desmontable para limpieza interna
-  Higiene: interior liso para limitar las bacterias
-  Ahorro de agua: fraccionamiento del uso

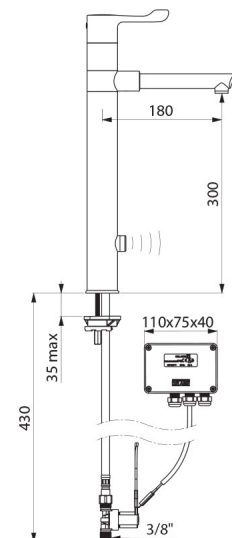

---

Caudal 9 l/min a 3 bar

---

Acabado Latón cromado

---

Normativas y certificaciones



---

Garantía



---

Reparabilidad

