

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX

Ref. 20464T1

Caño orientable H.165 L.160

PVP indicativo sin IVA España 2025: 605,99 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T1

Grifo mezclador electrónico de fregadero con caño alto orientable L.160 H.165.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a pilas 123 de Litio de 6 V.

Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min con rompechorros antical adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanque en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).

Se puede realizar un choque térmico.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Cuerpo y caño de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.

Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.

Certificado NF Médical (Francia).

Garantía 30 años.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T1

Alimentación	Pilas de Litio 6 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura	280 mm
Altura de la salida	165 mm
Longitud del caño	160 mm
Caudal	4 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS NF CE PEXW
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA



VENTAJAS

-  Descarga automática antiproliferación bacteriana
-  Cuerpo/caño con interior liso limita las bacterias
-  Fraccionamiento del uso, preajustado a 4 l/min
-  Detección infrarrojo sin contacto manual

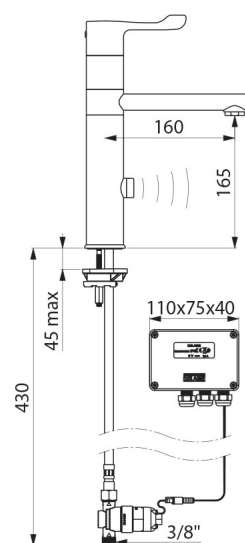

Reparabilidad

