

# Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta

Ref. 2599EP

Grifo mezclador fregadero EP con mango de ducha extraíble

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 334,94 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta - Ref. 2599EP**

Grifo mezclador de fregadero y columna con mango de ducha extraíble. Grifo mezclador con equilibrado de presión con columna, adaptado para bañeras de bebé. Columna orientable H.195 L.215 con mango de ducha extraíble con 2 chorros (recto/efecto lluvia) Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable. Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF y viceversa Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Cuerpo del grifo mezclador y columna con interior liso. Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar. Accionamiento mediante maneta abierta. Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente para garantizar el reemplazo en caso de que haya biofilm, interior y exterior liso. Flexible con diámetro pequeño (interior Ø 6): poco volumen de agua. Contrapeso específico. Cuerpo de latón cromado. Latiguillos flexibles de PEX H3/8". Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable. Grifo mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales. Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador con garantía 30 años.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Grifo mezclador EP con mango de ducha extraíble A.200, man. abierta - Ref. 2599EP**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Racor                    | H3/8"           |
| Tecnología               | SECURITHERM EP  |
| Altura de la salida      | 195 mm          |
| Longitud del caño        | 215 mm          |
| Caudal                   | 7 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | Sí              |
| Acabado                  | Latón cromado   |



## VENTAJAS

-  Caudal de AC restringido si se corta el AF
-  Higiene: flexo transparente con interior liso
-  Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre
-  Confort: grifo con mango de ducha extraíble

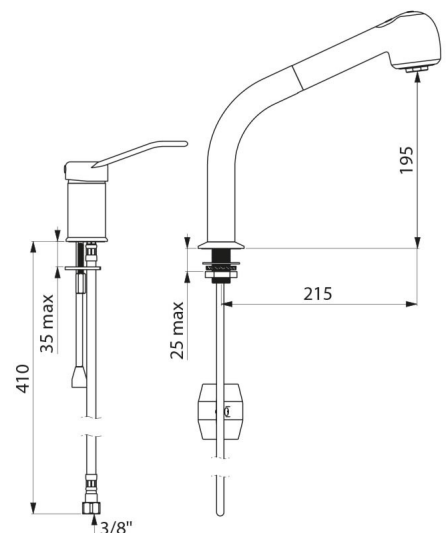

---

Normativas y certificaciones



---

Garantía



---

Reparabilidad

